



Cuarenta maravedis.

SELLO QUARTO, QUARENTA MARAVEDIS, AÑO DE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS.

Esforno por
 D. Baucan Ana. Carrillo D. de la J. de M.
 deca ante V. L. Con la debida Atencion que
 le merece buena Casa situada en la Calle Angor
 ta de S. Bernardo Señalada con el N.º 14 en la
 manzana 290, laq.ª Lianza de edificación de Ma
 da Blanca, con arreglo al capitulo Dieciocho q.
 Decretado, ejecutado por el Arquitecto Academi
 co de Mexico, D. Alfonso Rodriguez Director
 q.ª Ademas de la obra en laq.ª solo se ha avanzado el
 Dueno, Juanito, y el Principal y en caso
 deq.ª tenga medios para fabricar el segundo
 lo esfuera por lo que

Suplica a V. L. se sirva mandar se den las Or
 des, y dar las Lianzas de edificación enq.ª Ver
 sea Mexico, Madrid 29 de marzo del 1796

D. Baucan Ana.
 (Carrillo)

Madrid 30 de marzo del 1796.

En la J.ª

Informe el Sr. Peto. Comisario de San Carlos
 y el Arquitecto mayor - f


Al Sr. D.ª

Señalase p.ª la traza de Cuarenta en esta Casa y 30 de
 Com. alas cinco de la tarde p.ª sus señas en quien acostumbr
 do.ª J.ª de la Prata

22-2-21
Vno
H. Señor


En Consecuencia al Acuerdo antecedente por
asistencia al Arquitecto Mayor, he reconocido la
Casa que el Memorial Vfiere, y el Dicho que pa-
ra la Redificación de su fachada se puxerá, y no
hallo inconveniente en que V.S.M. conceda á esta
parte la Licencia que solicita, obrevirando se tiene
la Linea Nota en su planta desde la Casa media-
niza, señalada con el Num.^o cincuenta y dos, y
con la Casa inmediata que no tiene numero, y
está su fachada hecha con Ladriillo descubierto; se
habrá la Zanja para el Zimiento de tres pies, y tres
quartos de anchura, hasta encontrar buen terreno fixo,
la que se macizará con Piedra solida, y buena
mezcla de Cal, y Arena, luego que esté á la Super-
ficie, se replanteará dejando de Vtallo á la parte
exterior medio pie, y por el Interior quatro dedos,
quedando dho. replanteo de tres pies; Sobre el Expre-
sado Zimiento se ventarán dos Vidas de Sillares
de Buena Piedra Verroguena de tres pies de tirón,
y lo demás de la fachada se hará de Buena fa-
brica de Ladriillo, executando los Arcos de las
Ventanas, y Puertas de dha materia, Vtallando-
se en cada uno por el Interior un quarto de
pie, dejando los suelos y Alexo á nivel con los de
la Vfienda Casa numero cincuenta y dos, dando

a buelo a los Balcones el Quarto pñal. pie y me-
dio, y a los al segundo un pie, haciendo el Alero a
Cancillos a Madera, con su tocadura, y Corona,
sentando contra la fachada a el piso a la calle
Loras a buena Piedra Verroguena a tres pies a an-
cho, por medio pie a oxuelo en los diez y siete pies
y medio que tiene a Linea la fachada, haciendo
en esta un decente Nicho, y en habiendo elevado
la fabrica Exterior una vara fuera a la Superfi-
cie, debe este Interesado dar abito a V.S.Y. que se ha-
a servir mandarla Reconocer, y otro igual abito
y Reconocimiento se debexa practicar en estando
la obra a los Platos para que conste a V.S.Y. ha-
berse obrado, lo q. se sirva Determinar. Ma-
drid 30. a Marzo a 1736.

Fco. Sanchez


Mmo Señor

El Comisario del Quartel norte Ofrece Reparo
Se conceda la licencia q. solicita el Interesado con
arreglo a lo q. expresa el Arquitecto. Madrid
y Abril 8 del 1736.

Fco. Garcia


Aguntamiento de Madrid



Quarenta maravedis.

SELLO CUARTO, CUARENTA MARAVEDIS, AÑO DE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS.

Madrid 8 de Julio 1796.

Entirely to

Concede se licencia p.^a hacer esta obra
con arreglo á los informes antec.^{tes} y
á lo q.^{ue} tiene acordado prevenido anteriorm.^{te}
en el asunto. *Q*

Callington St. J. Cornwall.

Ho. Amm. dia.

Ayuntamiento de Madrid

1796



Para despachos de oficio quatro tires.

SELLO CUARTO, AÑO DE
MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y SEIS. 2

1-54-62

*Mto Co. Dn. Juan de San Martin y Alcega, Emo. el Rey Nuestro Señor de
Colegio, Policia, y Real Piedad y Ayuntamiento de esta Villa de Madrid, oficial
segundo de la Secretaria del H. Ayuntamiento, Vecino, y el Estado
noble de ella =*


*Don Jee: Que estando hoy dia de la fecha en una casa señalada
con el num. Once, de la manzana de ciento y noventa en la calle
angosta de San Bernardo, perteneciente segun parece a Dn. Bal-
tazar Antonio Carrillo: El señor D. Juan Co. Garcia de la Cruz, Ca-
vallero Regid. del Ayuntamiento de esta misma Villa, y comu-
nicado con aprobacion de S. M. el Juazele titulado San Hermene-
gildo, D. Juan Garcia de la Cruz, Dn. Piedad, Dn. Ma-
nuel de los Valles su fente D. Juan Co. Sanchez, q. lo es de Arquitecto
mas mayor de esta referida Villa, el Celador de esta fomerion
D. Juan Co. Alvaros Maldonado, y Dn. Alfonso Rodriguez, tambien
Arquitecto en esta fente, por quien se halla firmado el
Dueno de la nueva construccion q. se intenta hacer en esta
Posesion y cuya direccion ha de correr dui cuenta: Alando se
señora al citado Sanchez, midiese y alinease la fachada que
debia darse a aquella, de forma que quedase arreglada a
Policia, y ala ultima Real Resolucion de S. M. sobre aumen-
to de Habitaj. en esta fente; En consequm. por ante mi
el Infuente aui lo practico, tomando los apunte, ad-
vertencias y medidas q. se paxerion oportunas, las qua-
les Resultaran del informe y declaracion q. tiene que dar
a continuacion del acuerdo de Madrid, puesto ala sollicitud
de la parte; y se ordena de S. M. previne al citado Dn.
director no principiare la obra en el interin q. no se
obsengan las correspondientes licen. del Ayuntamiento de
esta misma Villa, y conseguida, mientras dure aquella
no desase en la calle, Plaza, carcase, ni excombro*

q.º embaracen el tramite publico, ante, bien tod.º los
favados limpia y baruida; lo q.º prometio cumplir como
el respondien dela seguridad dela obra, y caso que se
se descompuniese con el dueño dar parte inmediatamente
al señor Corregidor; y asi, pue, se finalizó este
acto y operacion que a mandado de su señoria. y
para q.º obre los efectos conducentes en la secretaria
de Ayuntamiento q.º corresponda, lo pongo por testim.
q.º fago y firmo. Madrid treinta de Mayo de
mil setecientos noventa y seis

M.º
N.
D.º Juan de S.º Martorell
y Salicio

Fachada ala Calle angosta de Sⁿ Bernardo, n.º 51 Manz.º 29.º

*Fachada de
la Casa de
Sⁿ Bernardo
la Calle de
Sⁿ Bernardo
n.º 51 Manz.º
29.º
Frente a la
Calle de
Sⁿ Bernardo
n.º 51 Manz.º
29.º
Frente a la
Calle de
Sⁿ Bernardo
n.º 51 Manz.º
29.º*

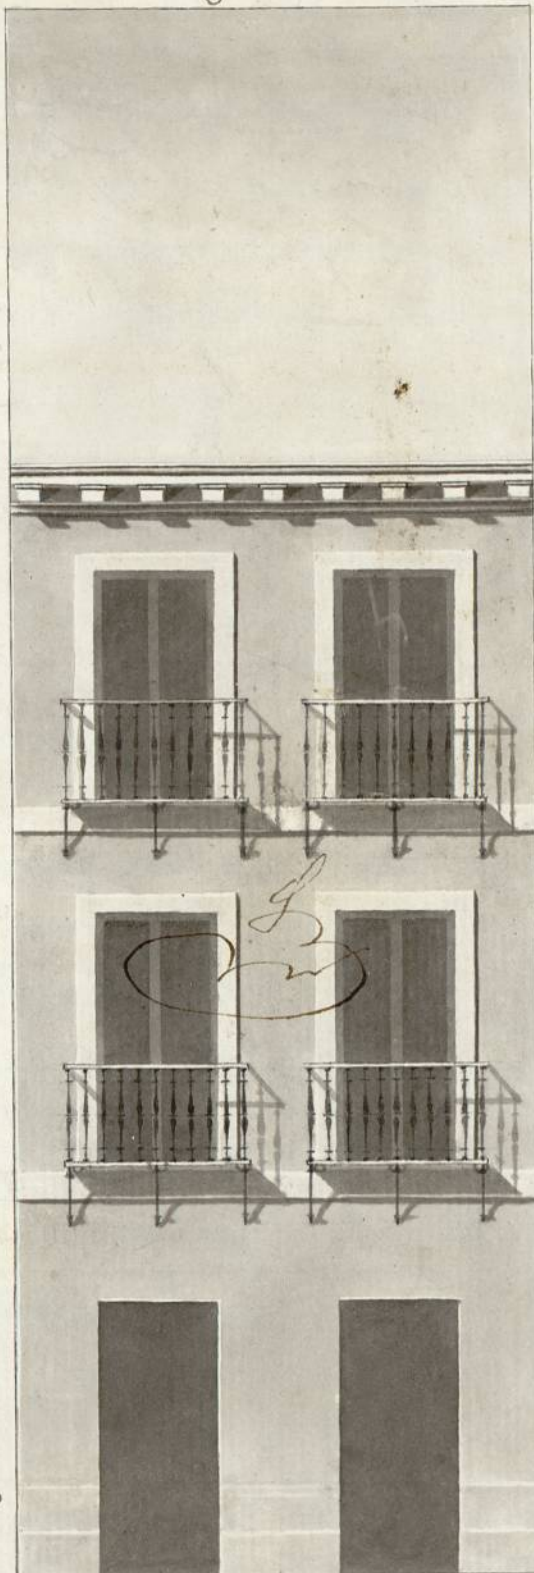

Alfonso Rodríguez

*Madrid 26 de Marzo de
1796*

Escala de Pie



Castellanos

ARCHIVO DE VILLA		
Secc.	Leg.	N.º Orden
1	54	62
Inventario n.º		

3