

4 - 34 - 59.

Ayuntamiento Constituido
de Madrid

B. 52.

Relación

La Sacramental de S. Miguel, Santos
justo y Pastor y S. Millán, permiso p.^a con-
struir unas casitas al pie del cerro, denominadas
de las ánimas, camino de las Puercas de S. Ysidoro
el cual es de la propiedad de dita Sacram.^{tal}



2504



No. 237.

17. 2a

No 3620 to



Madrid 17. de Junio
de 1852.

Por acuerdo de
del Excmo. Ayto.
Pase a la Com.
de Obras.

Excmo Sr:

D. Juan de Oro, Hermano ma-

Madrid 19. de
Junio de 1852.

Comision de
Obras.

Pase al Sr. Excmo.

Alcalde del Excmo.

to p. g. en unia.

del Sr. Regidor nro.

de la misma Com.

de de Ingenieros,

del Excmo. del Cuar.

del y el de la Cor.

poracion se pro-

ceda al auto de la

tiva de cuando,

informandore

del resultado de

por Dto. Proferen

El Sr. Correg.

Pernag

yor en ejercicio de la R. Archicofradia

Sacramental de S. Miguel, Santos

Justo y Pastor y S. Millan de esta

Corte a V.E. hace presente: Que a la ci-

tada Real Archicofradia le pertenece

el terreno conocido con el nombre de

cerro de las Animas, camino de los pon-

tones de S. Ysidro, y en el cual tiene co-

menzado a construir un Cementerio. Se-

gun los planos formados por el Arqui-

tecto de la Corporacion, D. Venceslao Gaviña,

son parte de toda la obra unas casitas que

se han de edificar al pie del cerro, pa-

ra sostener los desmontes necesarios

para la construccion del nuevo camino, que ha de dirijir á dicho cementerio, á gran distancia de este, y en línea paralela al camino de la hermita de San Isidro.

En tal supuesto y para que se pueda proceder á la edificación de las expresadas casitas, acude y A. J. E. Suppca se sirva disponer lo conveniente, en los términos acostumbrados, para que se proceda por el Arquitecto de J. E. á la tira de cuerdas y demas que sea preciso. En lo que recibirá justicia y merced. Madrid once Junio de 1852.

Exmo. Sr.

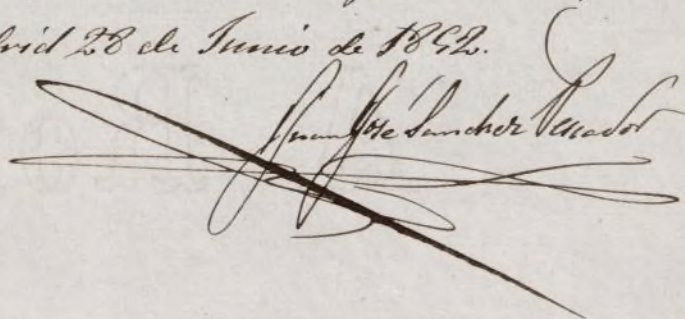
Juan de Tro

Jrès de la Comision de Obras
Enterado de lo que solicita D. Juan de Tro como Hermano mayor de la Real Archicofradia Sacramental de S.^o Miguel, S.^o Justo y Pastor y S.^o Millan de esta corte y en cumplimiento de lo que V. S. se sirven ordenarme, he

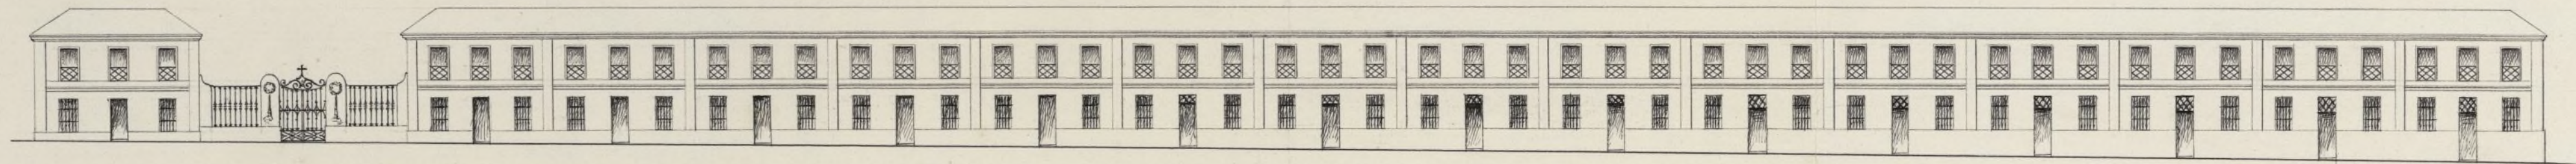
marcado sobre el terreno la alineacion que debiera observarse, al construir las casas que se propone edificar dicha Corporacion, a la falda del Cerro donde tiene el Campo Santo y a la inmediacion del camino que del Puente de Segovia se dirige a la Hermita de S.ⁿ Miguel.

En el citado punto hai una casa construida de nueva planta que se denomina de la Parra y es propiedad al presente de D. Manuel Docal. Esta casa establecida en la linea que me pareció mas conveniente, sirve ya de tipo para las construcciones subsiguientes y así es, que en el caso presente se situara la fachada de las casas de que se trata que mide seiscientos siete pies y medio de longitud, sobre la linea recta continuacion de la de la casa del referido D. Manuel Docal.

Debo advertir, que aun cuando esta alineacion se desvia al gun tanto del paralelismo del camino esta hecha con intencion, porq.^e no desembocando este al frente del que sube a la Hermita parecia natural que las casas se situasen como lo he hecho, de forma que proporcione un buen empalme entre los dos trozos de camino; reforma que naturalmente se ocurre que debe verificarse en un camino tan concurrido especialmente en determinados dias del año. Es cuanto puedo manifestar en este asunto. Madrid 28 de Junio de 1842.

Juan de Sancho Vazquez

Diseño de fachadas de las casas que se han de fabricar en el terreno de la R.^a Archicofradia Sacramental de las Parroquias de San Miguel, Stos. Justo y Pastor y S. Millan de esta Corte, situado en
 la linea del camino que del Puente de Segovia va a la pradera de S. Vito del campo, al pie del Cerro llamado de
 las animas, donde está el Campo Santo de la misma Corporacion.



Esc. de 1/1000
 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 210 pies Cast.

Madrid 26 de Julio de 1852.

Venustiano Gervina



Madrid 31 de Julio de 1852.
Presentado en este día el plano que
se acompaña, mas á un antecedente,
y por la forma de obra previo
informe del Sr. Arquitecto del departamto.
El Alcalde Corregido.

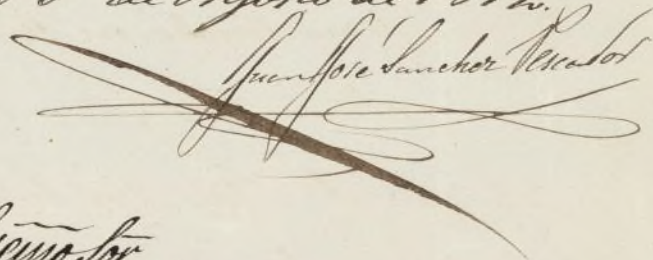
Paseado

Exmo Señor.

En cumplimiento de lo que V.E. se sirve ordenarme
y habiendo examinado detenidamente el diseño de la
fachada que presenta el interesado que solicita debo
decir: que aquel está arreglado á los principios del
arte y á los de una decoración conforme á la calidad
de los edificios que representa, por cuya razon entiendo
que debe admitirse y por lo mismo conceder la lisen-
cia que se pide, á calidad de que se observe en la
construccion el diseño presentado y con las precisas
circunstancias de que los cimientos han de construirse
de piedra pedernal con mezcla de cal y arena
sobre terreno firme, dándole tres pies y medio de
grueso hasta medio pie mas bajo que el enras
del piso exterior, en donde retallándose medio pie
de cada lado se construirá el local de la fachada,
que por lo menos ha de ser de mamposteria de
pedernal con dos y medio de grueso, siguiendo el

resto de la fachada con el mismo superior de buena fabrica de ladrillo tanto en el cuerpo bajo como en el pñal, siendo los arcos de puertas y ventanas del mismo material sin entramado alguno, coronando el todo con alero ordinario de madera descubierta. Los balcones no podrán exceler en su vuelo de pie y medio, dandoles de altura tres y tres cuartos pies y al intervalo de los volantreros seis dedos, quedando recibidas las patillas en el grueso de la pared un pie y mas de otro separadas del vano de la luz de las ventanas. En las puertas no habra batiente ni peldañó alguno que salga del filo exterior de la fachada para que no impidan el transito publico debiendo abrir los postigos a lo interior de la posesion. Y por ultimo se rebocará la fachada decentemente con arreglo a un buen orden de construccion pintando las puertas exteriores de color claro al oleo; pero como el Excmo Ayunt.º se halla exclusivamente encargado de la policia, buen aspecto de los edificios y de la seguridad publica, podrá cuando guste el Sr. Alcalde Corregidor o Sr. Teniente de Alcalde del Distrito mandar que reconozca e informe sobre el estado de la obra, sin embargo que el dueño de ella debiera dar aviso luego que tenga concluido el local de mamposteria para practicar el primer reconocimiento y segundo despues de haber coronado la fachada con el alero, para que practicados conste por ellos cuanto V. E. tiene remitido sobre el par-


cedar. En la construcción de andamios tanto in-
teriores como exteriores cuidara el Arquitecto ba-
jo su responsabilidad se construyan segun arte con
la idea de precabar la ocurrencia de una desgracia.
Lo cuanto puedo manifestar a V.E. sobre el par-
ticular. Madrid 3 de Agosto de 1852.


Juan José Sanchez Vascos

Señor Sr.


Por resultado de los informes consignados por el archi-
tecto del Cuartel del Sur, la Comision de Obras propone
a V.E. puede servirle prestar su conformidad para la edi-
ficacion de la linea de Casas que la Sacramental de S.^a
Justo y Pastor, y S. Millan se propone levantar en la
falda del Cerro donde tiene construido su Cementerio
particular, inmediato al camino que del puente de
Segovia dirige a la Hermita de S. Ysidro; a calidad de
observar asi el detalle de alineacion como las demas
reglas propuestas por el enunciado Arquitecto.

Madrid 12 de Agosto de 1852



Plaquen Puelo


Casa Nizer


Alcala Zamora


Goyenche

Agosto 17 Madrid 13 de Agosto de 1852.
Dere cuenta en Ayuntamiento.
Con la Comision.





Madrid 19 de Agosto de 1822.


Remítase a la aprobación del Excmo. Sr. Director
Gral de Administración local

M. A. Corregidor.

Pernoy



Ylmo. Sr.
~~Excmo. Sr.~~

 Solicitado por D. Juan de Pao en nombre de
la R.^a Arzobispado Sacrament. del Miguel
Santos Surto y Pastor y S. Millan el oportuno
pertinencia p. construir unas casitas en terreno
propio de dña. ~~Excmo. Sr.~~ conocido con el nom
bre de Cerro de la ~~Amor~~ ^{Arzobispado} se instruyó el
legorio en expedite que adjunto tengo el honor de acompañar
el camino que a D. P. Y. a fin de q. si lo estimas, se sirva auto-
rizar a la ~~Arzobispado~~ ^{Arzobispado} el acuerdo del Excmo. Agente de 13.
del actual conviniendo en la licencia soli-
citada en el termino pto. por la ~~Arzobispado~~ ^{Arzobispado}
Dios &c. Madrid 21 de oct. de 1852.

Ylmo. Sr. Director gral. de Admon. local.

Apagar 48.813'75
 1.500 " a la Caja de
 Depósitos

 47.313'75
 472'14

 46.840'61

46.840'61 percibe
 472'14 1% del total
 1.500 " Depósito

 48.813'75 Total

deduciendo las 1.500 ptas
 que han de consignarse
 en la Caja de Depósitos
 a responder de la liberación
 de cargas de dicha finca

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

DIRECCION GENERAL

DE ADMINISTRACION LOCAL.

NEGOCIADO N.º 3.º

Oct. 16

Para el Excmo. Ayuntamiento
tam.º a los ef. que haya
y lugar

Madrid 22 de Oct.º de
1852.

En Ayun. V. Cons.
S. C. quedó enterado
y expedida la licencia
y espidas la licencia

8.º 16.
Esta Direccion general en
vista del adjunto expedien-
te promovido por D. Juan
Vrg, a nombre de la Real
Archicofadria de S.º Miguel
S.º Justo y Pastor y S.º Mi-
llan sobre construccion de
mas casas en el terreno
proprio de dicha herman-
dad conocido con el nom-
bre de Cerro de las Ani-
mas, extramuros de la
Puerta de Segovia, ha a-
cordado aprobarle y auto-
rizar a S.º V. para que ex-
pida la oportuna licen-
cia de construccion a
favor de la Real Archico-
fadia; la cual deberá
verificarse, al verificarla,

498
a las reglas y condiciones
que expresa en su infor-
me el Arquitecto del
Cuartel, con cuyo dicta-
men se ha conformado.
la Comision de obras del
Ayuntamiento.

Dios guarde a V. V. mu-
chos años. Madrid 11 de
Diciembre de 1881.

Remondivida

1881

Don Alcalde Corregidor de esta Corte.

Ayuntamiento de Madrid

8.

D. Cipriano Maria Clemencia L^a

Excmo. Sr. D. Juan de Frias
concejal de Hermanos mayores de la I^{ta} Tr-
dada para el sacramento de S. Miguel
San Juan, y San Pedro y San Millan de esta
Corte, de espuria de D. D. Juan de Frias
Concejal de uno de jurado ultimo, que
a la ciudad de posacion para en ella
reyno conocido con el nombre de Cerro de
las Animas, camino de la Portada de San
Juan, y en el cual se ha principiado a con-
struir ^{una} cementerio para que segun lo
plano formado por el Arquitecto de la Es-
presada Sacramental D. Venencio Gaviria
con pare de toda la obra y mas con-
tas que se han de edificar al pie
del Cerro, ^{a fin} ~~para~~ tener los demorados nece-
sarios para la construcion del mismo cami-
no que ha de dirigir al cementerio,
en cuyo supuesto, y a fin de poder pro-
ceder a la ~~edificacion~~ ^{edificacion} ~~de~~ ^{de} ~~esta~~ ^{esta} referida
edificacion de las ~~casas~~ ^{casas}, suplicas se
~~para~~ ^{para} verifique la obra de
cuerdas.

Parado la miseria a la forma
de D. D. D. lo hizo en el Sr. D. D. D.
D. D. D. del D. D. D. para que
anunciado de uno de los D. D. D. D. D.
cales de la misma, del D. D. D. del su-
aral y el de la Sacramental, D.
procediere al acto de la obra de cuerdas,

Ayuntamiento de Madrid

Agm. de 28 de Junho

Procurado en 31 de Julio de 1860 de la fa-
mada ~~de~~ ~~los~~ ~~para~~, firmado por
el empujado D. Venencio ~~hacia~~ se
dirija a informe del Procurado. Trigo
del Juanel que le curcio en los
terminos siguientes.

Ben

La Comision en su vista someterá el
expediente á la deliberacion del Sr. D.
Buenavista proponiendo lo mas a pro-
picio para la ^{comunicacion} sollicitud y cali-
dad de observar la aplicacion
y demas reglas detalladas por el Sr. D.
Buenavista.

Hecho presente a S. E. en sesión
de 13 de Agosto, acordó conformarse
con el parecer de la Comisión
cuyo acuerdo por la Dirección general de Administración
ha sido aprobado el 14 del corriente de que se ha
entendido el Ayuntamiento en sesión del día
22, acordando expedir la oportuna
licencia y en la presente
que firmo Madrid 29 de Dto de 1852

Indo.

Recibí la licencia q. ha motivado este expediente hoy 30 de
Noviembre del 882

Manuel de
Ortiz y Larrea

