

56-316-5
I.771-I



(57)

Señores del Ayuntamiento constitucional de Ca-
nillejas.

Rafael Rodríguez, mayor de edad, casado,
industrial, vecino de Madrid, calle de Alcalá, número
setenta y tres duplicado, provisto de cédula personal
corriente, clase 8.^a, número 20.986, a ustedes acudo
repetidamente y manifiesto: Que tiene su construc-
ción un Hotel en este término municipal, barrio de
la Ciudad Lineal, calle de Arturo ^{Soria}, y siendo de nece-
sidad para llevar a efecto la obra proyectada la oportu-
na licencia de esa Corporación municipal.

A ustedes suplico se sirvan admitir este escrito y conce-
derle la licencia que pretendo, indicando la canti-
dad que el recurrente ha de abonar en concepto de
arbitrios municipal, con cuyo fin acompaño la
memoria descriptiva de la obra y el plano de la
misma.

Gracia que no duda alcanzar de ustedes, el que
ruega a Dios guard su vida muchos años.

Madrid 6 de Noviembre de 1907.


R. Rodríguez

Ayuntamiento de Madrid

¹⁴
Habiendo dado cuenta al Ayuntamiento
de la presente solicitud ha acordado en
sesion de este dia conceder la licencia que
en la misma se pretende, de que certifique. =

Cacillija 10 de noviembre de 1907.

Del Secretario,

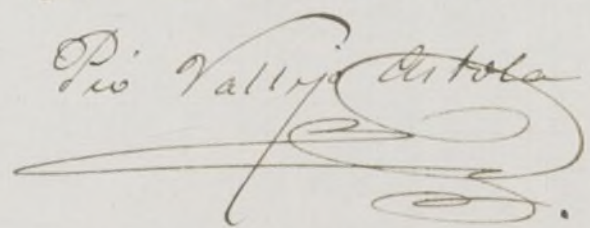Pio Valljo Antola


Compañía Madrileña de Urbanización.

Proyecto de hotel y cerramiento para los lotes ad. Rafael, Rodríguez manzana 98 de la Ciudad Lineal, y término municipal de Carillejas.



Memoria.

La Casa y cerramiento que proyectar construir la Compañía para Don Rafael, Rodríguez, estarán construidas en sus lotes números 7 letras A. B. C. manzana 98 de la Ciudad Lineal, y término municipal de Carillejas.

La Casa de dos pisos, tiene diez metros de fachada por once de fondo lo que da una superficie construida de ciento diez metros cuadrados, equivalentes a mil cuatrocientos diez y siete pies cuadrados; los muros son de fábrica de ladrillos de pie y medio de espesor en toda su altura, pintada al óleo al exterior: la construcción es a tres aguas dividida en seis habitaciones, vestíbulo, cuarto de baño y caja de escalera en planta baja y en principal siete habitaciones. Las paredes de las alcobas irán estucadas y las habitaciones principales pintadas al temple. Los suelos de imitación a mosaico en las habitaciones principales y el resto de baldosín en planta baja, el piso está levantado sesenta centímetros del nivel del terreno para evitar la humedad, los retretes serán inodoros con sus bajadas de hierro, atarjea y poro negro correspondiente, el tejado a cuatro aguas cubierto de teja plana.

El Cerramiento tiene una línea total de ciento sesenta metros en los veinte metros de fachada


La Calle Principal tiene una puerta de hierro a
centro y verja de hierro sobre un picado de fábrica a
ladillo y el resto compuesto de maderos de fábrica
de pie y medio de espesor y tramos de medio
con una albardilla de tijal.

En un ángulo de la medianera posterior se
construirá un acera destinada a casa de
guarda.

Madrid 3 de Diciembre 1806.

El Encargado de obras,

Francisco Vazquez



COMPañIA MADRILEÑA DE URBANIZACION.


PROYECTO DE HOTEL CERRAMIENTO Y DEPENDENCIAS para D. Rafael Rodríguez en sus lotes número 7, letras ABC, manzana 98 de la

Ciudad Lineal.


Termino Municipal de Canillejas

Escala de 1:100


FACHADA PRAL

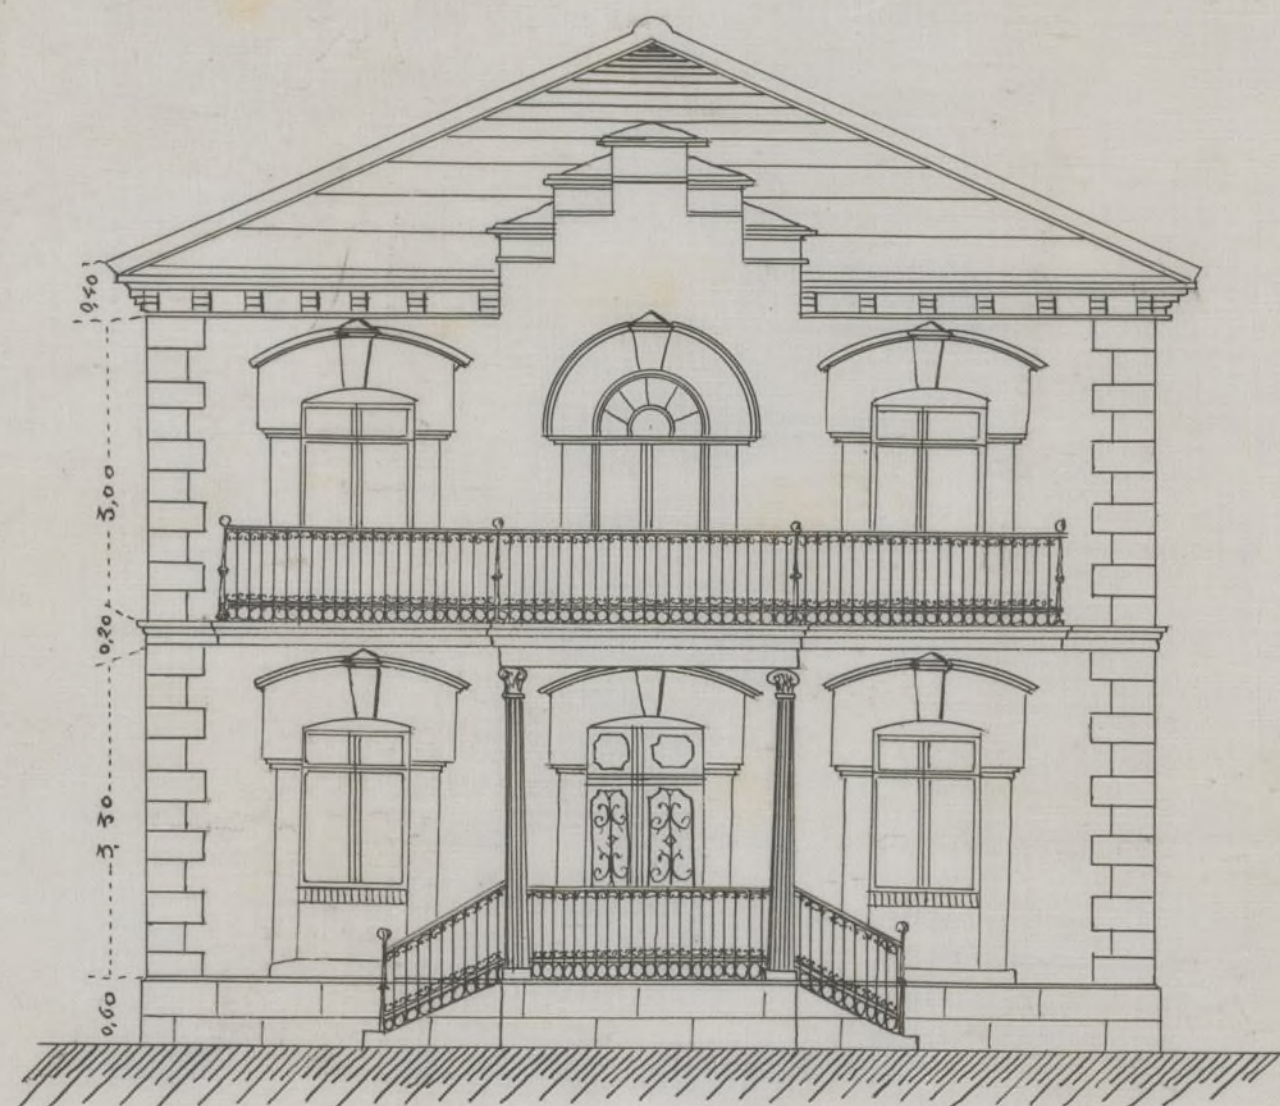



PLANTA BAJA

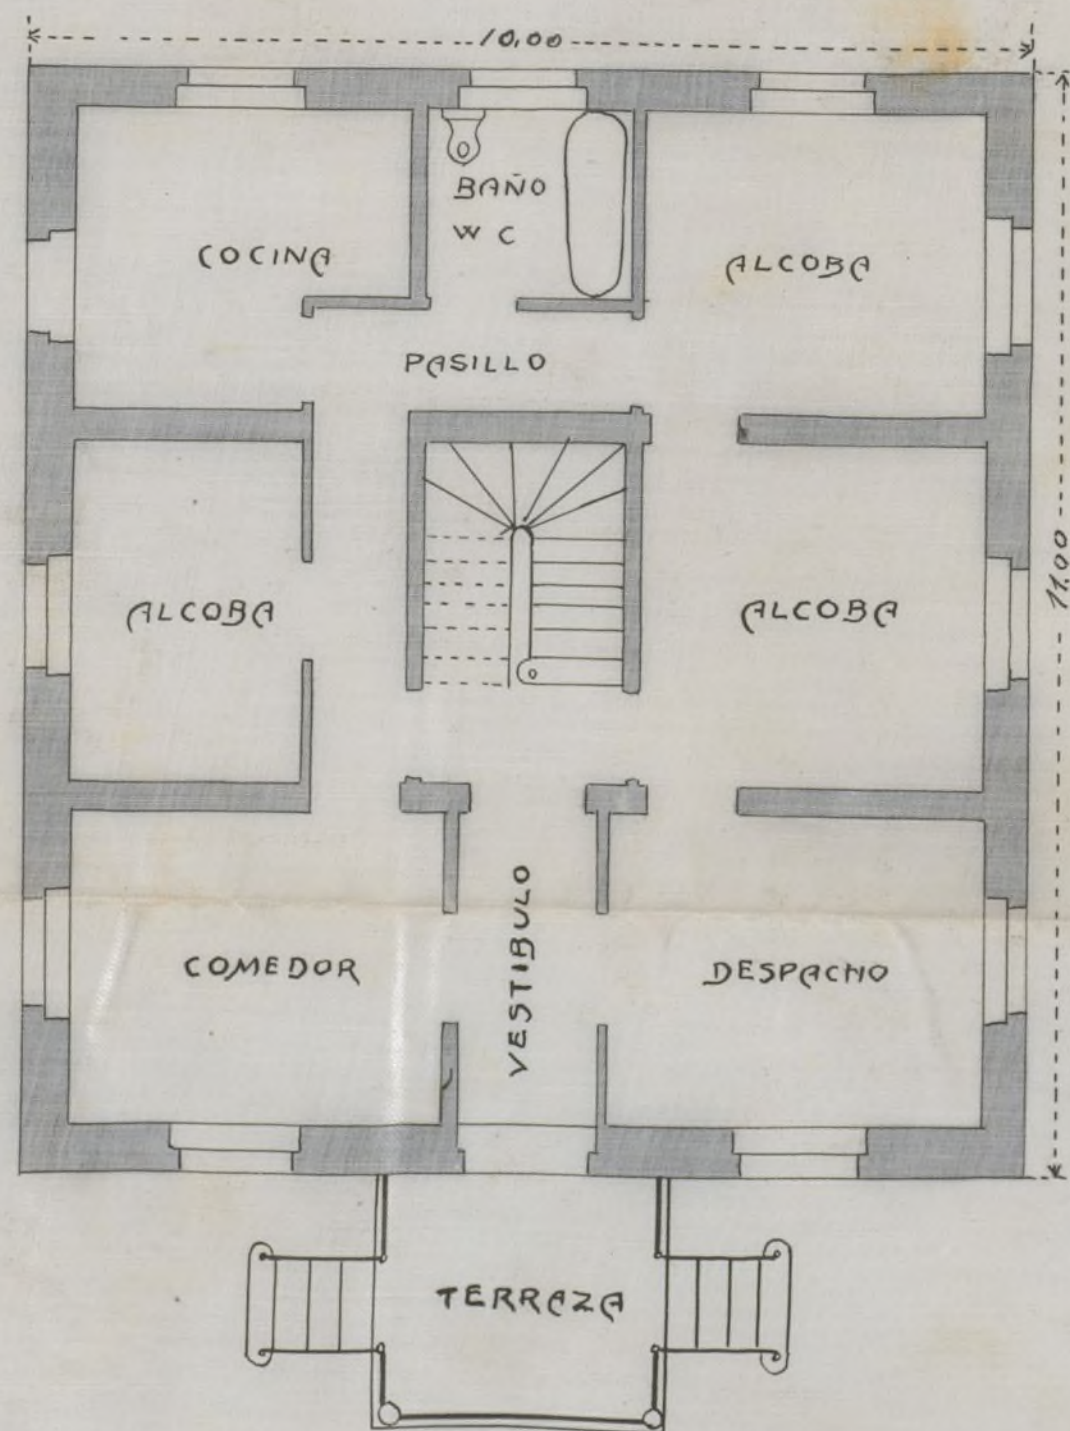

DETALLE DEL MURO A LA CALLE PRAL

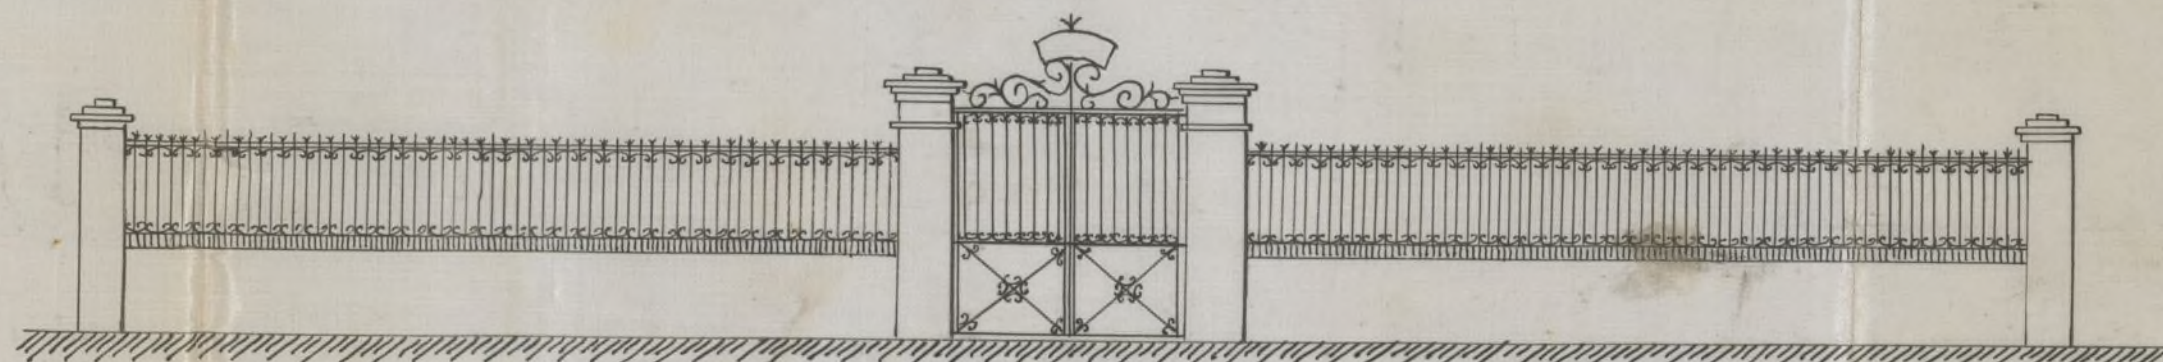

DETALLE DE LOS MUROS MEDIANEROS.

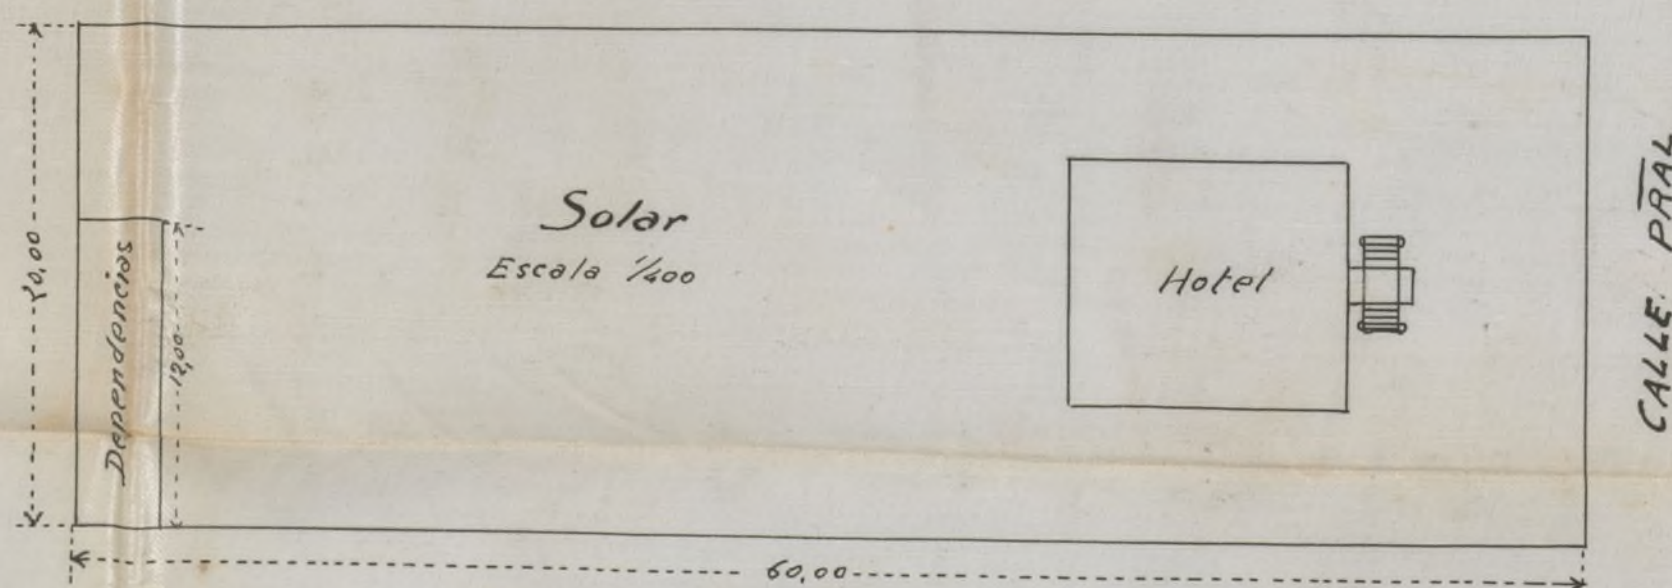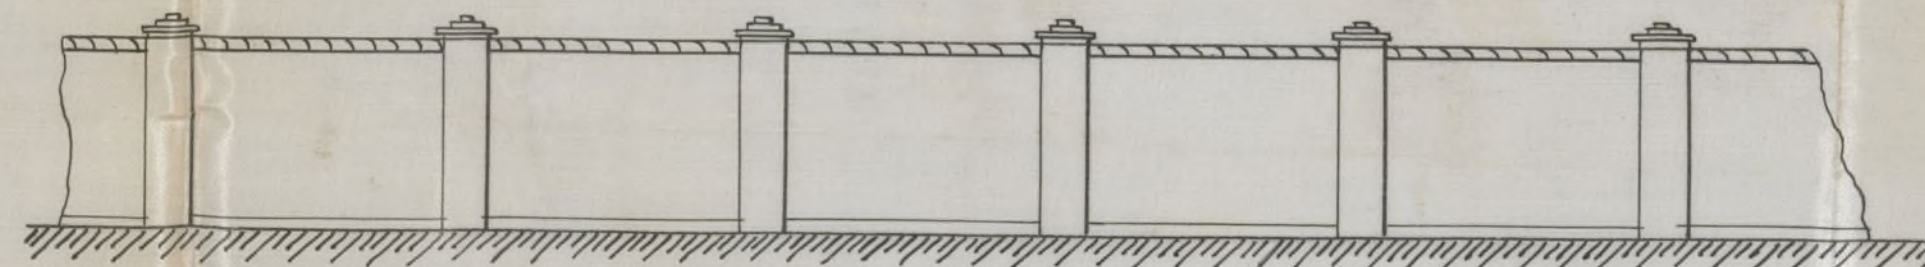

Madrid 3 de Diciembre de 1906

EL ENCARGADO DE OBRAS

Cirilo Vazquez

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid