231

56-316-51
I.771-I

(110)

Señor Alcalde del Ayuntamiento Constitucional de Canillejas

Emilio Vargas y Fernandez, como Jefe de construcciones de la Ciudad Lineal, ruega á V.E se sirva expedir licencia para la construcción de la ampliación de un hotel en los lotes números 8 y 9, letras A-B-C. manzana 97 de la Ciudad Lineal, propiedad del Excmo Sr D. Eulogio Cervera Ruiz, término municipal de Canillejas, cuya obra será ejecutada por la Compañia Madrileña de Urbanización.

Dios guarde á V. muchos años

Madrid 24 de Dicbre. de 1910

El Jefe de Construcciones

Emilio Vargas

Ayuntamiento de Madrid

Habiendo dado cuenta al Ayuntamiento de la precedente instancia ha acordado en sesión de este día conceder la licencia que en la misma se pretende, de que certifico.=

Canillejas 26 de Marzo de 1911.

El Secretario,

Pío Vallejo Ortola

Ayuntamiento de Madrid

Calle de Arturo Soria. Manzana 97.

Ampliación de un Hotel.

Excmo. Sr. D. Eulogio Cervera y Ruiz.

| | | |
|---|---|---|
| Planta baja. 186'66 mets. | | 18.66 |
| 1ª. pral. | id. | 18.66 |
| | Total. | 37.30 |

Una póliza de una peseta.

2 sellos móviles.

Pago al Estado. Un pliego de 2 p.s

Compañía Madrileña de Urbanización

# Proyecto

de

# ampliación de hotel

para el

Excmo Sr D. Eulogio Cervera Ruiz

en sus lotes nos 8 y 9, letras A-B-C manzana 97

de la

# Ciudad Lineal

Término municipal de Canillejas

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid

COMPAÑIA MADRILEÑA DE URBANIZACION.

PROYECTO de ampliación y modificación del notelpropiedad del Excmo. Sr. Don Eulogio Cervera Ruiz situado en la manzana 97, letras A - B - C, números 8 y 9 de la Ciudad Lineal, término municipal de Canillejas.

M E M O R I A.=

El hotel que la Compañia Madrileña de Urbanización ampliará y modificará es propiedad del Excmo. Sr. Don Eulogio Cervera Ruiz y está situado en la manzana 97 de la Ciudad Lineal, letras A - B - C, números 8 y 9, término municipal de Canillejas.

La obra proyectada se dividirá en dos partes: primera, derribo de la armadura actúal, de los muros de traviesas y balaustrada de la terraza y nueva construcción de planta principal, planta de armaduras, cubierta, balaustrada de terraza y sobre ella azotea en planta principal.

El derribo de las partes antes indicadas se hará con especial cuidado para evitar sufran deterioro toda la parte del hotel sobre la que se construirá la parte nueva, que constará como antes se ha dicho de planta principal y de armaduras, cuyos muros de fachada serán de pié y medio de espesor en toda su altura con ladrillo fin al exterior y recocho en trasdós; las traviesas serán de pie y medio en la actúal planta de sótano y de un pié en el resto. La planta de sótanos conservará su distribución actúal; la planta baja se distribuirá en vestíbulo, sala, comedor, dos dormitorios, cuarto de baño y W. C. y caja de escalera para bajar al sótano y acceso á planta principal. Esta se distribuirá en biblioteca, galería y tres dormitorios. En la galería estará la escalera de comunicación con la planta de armaduras en la que estarán las habitaciones de criados.

Sobre la terraza actúal y sustentado por cólumnas de hierro fundido se construirá el balcón ó azotea de planta principal y tanto este como aquella tendrán balaustrada de piedra artificial. El acceso á

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid

la terraza se efectuará por una escalera situada en el centro de ella forrada de piedra blanca con barandilla también de piedra artificial. Todas las habitaciones de las nuevas plantas proyectadas estarán provistas de huecos rasgados ó ventanas antepechadas con maderas y vidrieras. Tanto el solado como el decorado de las habitaciones está en relación directa con la importancia de ellas. El balcón ó azotea se solará con baldosín catalán sentado con cemento y la terraza con baldosín hidraúlico exagonal sentado también con cemento. La cubierta será á dos aguas con frentes de madera y canecillos labrados y forrada de teja plana.

En la actúal cocina se derribará el fogón que nay adosado á uno de sus ángulos y aprovechando la actúal subida de humos se instalará un fogón central de hierro

Alrededor de todo el hotel y á partir de la puerta de entrada á la finca, se construirá una acera de baldosín hidraúlico sentado con cemento sobre un lecho de hormigón de ladrillo con mortero hidraúlico.

Además de lo expuesto se tendrán muy en cuenta en la ejecución de esta obra todas las prescripciones de la higiene y se adoptaran cuantas medidas sean necesarias para prevenir accidentes del trabajo.

La superficie ocupada por el hotel de que se trata es de 186'66 metros cuadrados, equivalentes á 2404'18 pies también cuadrados.

Madrid 22 de Octubre de 1910.

EL JEFE DE CONSTRUCCIONES.

Emilio Vargas

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid

# COMPAÑIA MADRILEÑA DE URBANIZACION

Proyecto de ampliación de Hotél para el Exemo Señor Don Eulogio Cervera Ruiz; manzana 97 letra A B C numero 8 y 9 de la Ciudad Lineal, ——

Termino Municipal de Canillejas

Fachada piral

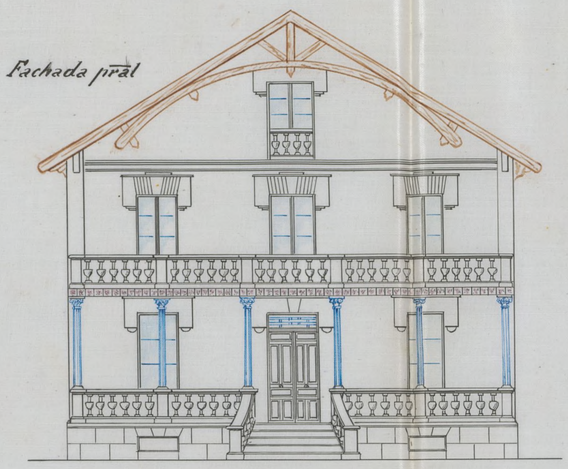

Fachada lateral izquierda

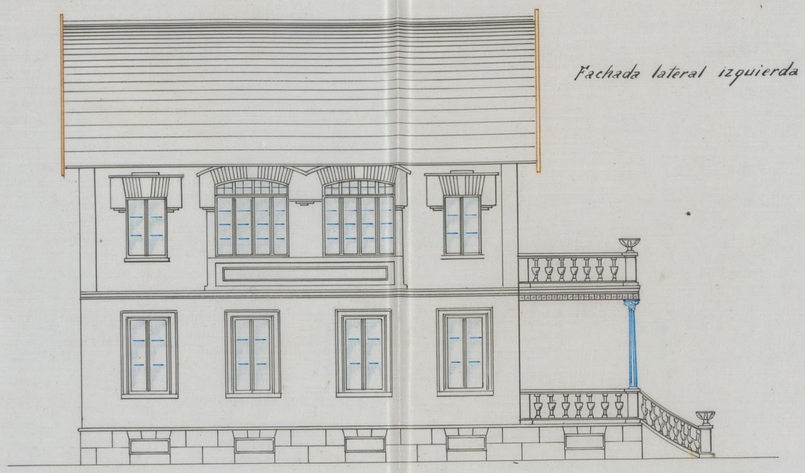

Planta baja construida

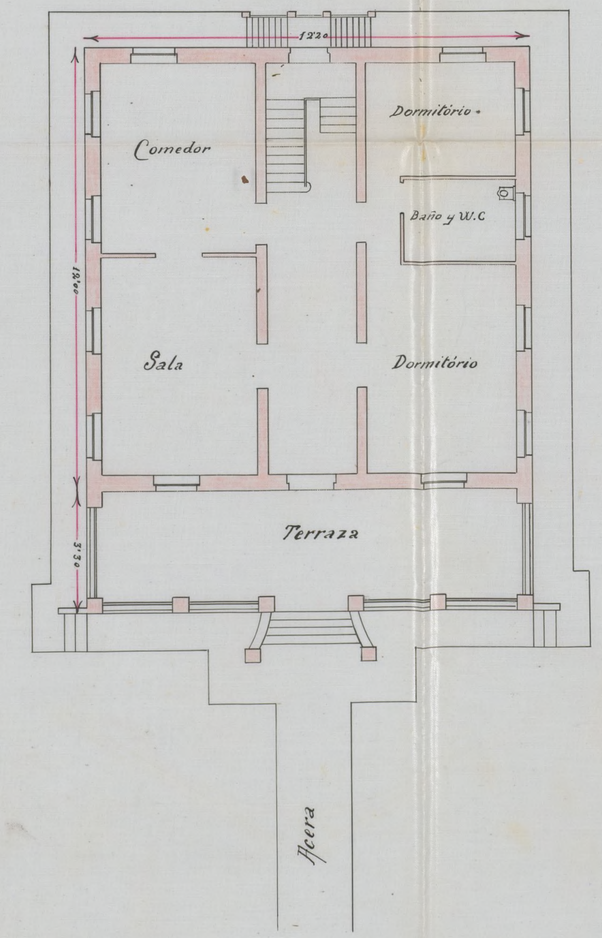


Planta piral que se proyecta construir

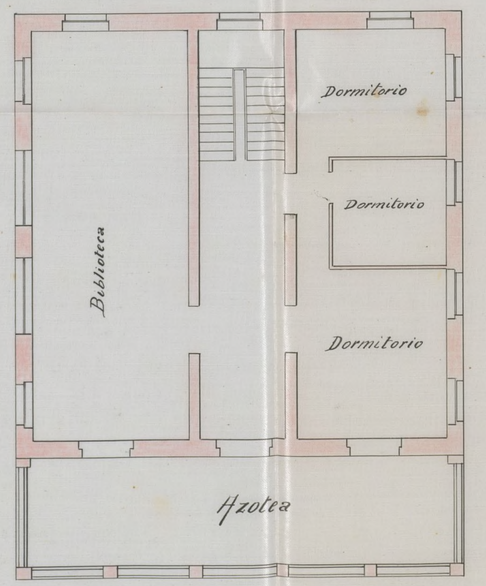


Madrid 22 Octubre de 1910

El Jefe de Construcciones

Eduardo Vargas

Ayuntamiento de Madrid

CLASE 8ª

8ª CLASE 2 PESETAS

*Parte inferior para unir al expediente.*

A.0.933.218 ★

PAGOS AL ESTADO
2 PESETAS

Recibí el oficio con que V. E. remite a esta Alcaldía copia de la Real orden de 27 de Marzo de 1911, para la ejecución de las obras de ampliación de un hotel para el Colegio Cervera.

Lo que digo a V. E. en contestación a su referido oficio.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Cintruénigo 27 de Marzo de 1911.

El Alcalde,

Ante mí,
El Secretario,

ALCALDÍA CONSTITUCIONAL DE CANILLEJAS

PROVINCIAS

TIMBRE DEL

PAGOS

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid